



检测报告

报告编号 A2240073206108C-3

第 1 页共 5 页

委托单位 盐城市沿海固体废物处置有限公司

受检单位 盐城市沿海固体废物处置有限公司

受检单位地址 滨海县经济开发区沿海工业园中山三路

样品类型 工业企业厂界环境噪声

检测类别 年检

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.198176CDE4

报告说明

报告编号 A2240073206108C-3

第 2 页共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：张志立、周鹏飞

签 发：丁清波

编 制：查静婷

签发人姓名：丁清波

审 核：姜智竹


签 发 日 期：2024/10/15

检测结果

报告编号 A2240073206108C-3

第 3 页共 5 页

附：检测布点图

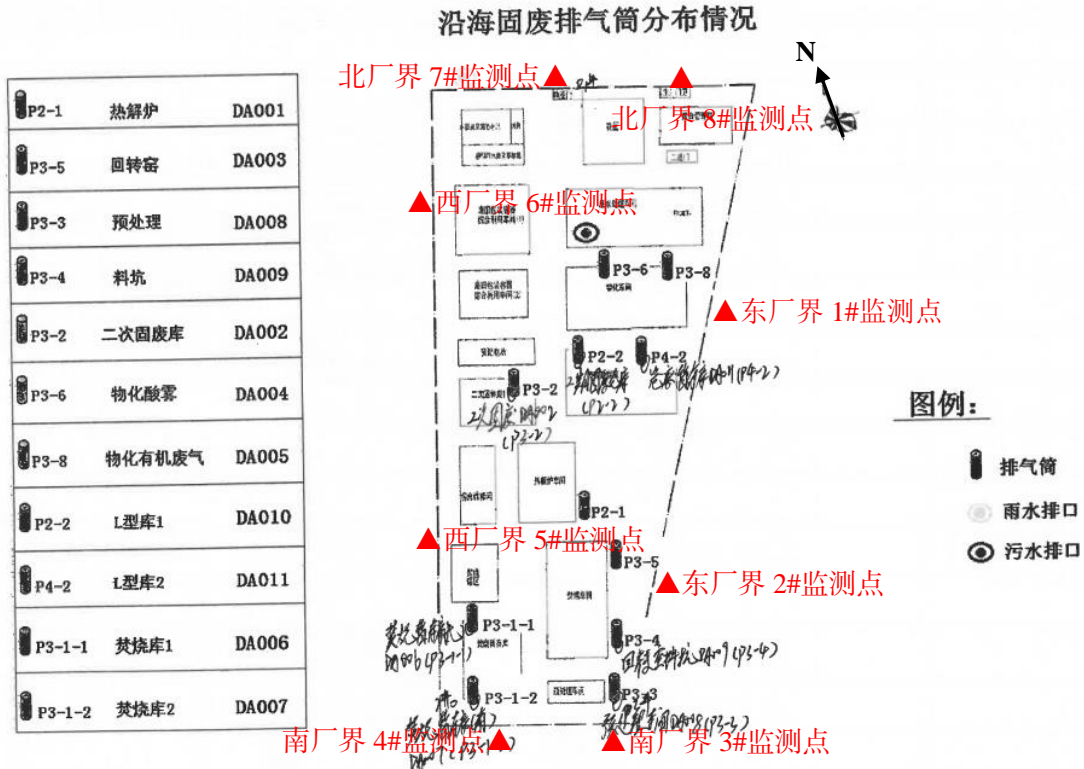

说明：▲工业企业厂界环境噪声采样点

检测结果

报告编号 A2240073206108C-3

第 4 页共 5 页

表 1:

样品信息:								
样品类型	工业企业厂界环境噪声							
检测日期	2024-08-24	气象条件	昼间:多云, 风向:东风, 风速:2.2m/s; 夜间:多云, 风向:东风, 风速:2.3m/s;					
检测结果:								
序号	检测点位置	检测时段	主要声源		结果 (dB(A))			
			昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax	夜间噪声类型
1	东厂界 1# 监测点	昼间: 2024-08-24 14:49~2024-08-24 15:27 夜间: 2024-08-24 22:01~2024-08-24 22:32	生产噪声	生产噪声	56.7	50.8	56.8	偶发
2	东厂界 2# 监测点		生产噪声	生产噪声	60.4	51.9	58.0	偶发
3	北厂界 7# 监测点		生产噪声	生产噪声	55.7	50.2	64.2	偶发
4	北厂界 8# 监测点		生产噪声	生产噪声	56.7	49.9	57.5	偶发
5	南厂界 3# 监测点		生产噪声	生产噪声	62.1	53.6	64.5	偶发
6	南厂界 4# 监测点		生产噪声	生产噪声	60.5	53.1	59.0	偶发
7	西厂界 5# 监测点		生产噪声	生产噪声	58.1	52.6	57.5	偶发
8	西厂界 6# 监测点		生产噪声	生产噪声	54.6	50.4	58.5	偶发
参照标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界 外声环境功能区 3 类				65	55	70	/

检测结果

报告编号 A2240073206108C-3

第 5 页共 5 页

续上表

样品编号:					
序号	检测点位置	检测时段	样品编号		
			昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax
1	东厂界 1# 监测点	昼间: 2024-08-24 14:49~2024-08-24 15:27 夜间: 2024-08-24 22:01~2024-08-24 22:32	HAQ70404320	HAQ70404312	HAQ70404312
2	东厂界 2# 监测点		HAQ70404321	HAQ70404313	HAQ70404313
3	北厂界 7# 监测点		HAQ70404326	HAQ70404318	HAQ70404318
4	北厂界 8# 监测点		HAQ70404327	HAQ70404319	HAQ70404319
5	南厂界 3# 监测点		HAQ70404322	HAQ70404314	HAQ70404314
6	南厂界 4# 监测点		HAQ70404323	HAQ70404315	HAQ70404315
7	西厂界 5# 监测点		HAQ70404324	HAQ70404316	HAQ70404316
8	西厂界 6# 监测点		HAQ70404325	HAQ70404317	HAQ70404317
备注: 1. 工业企业厂界环境噪声为现场检测。 2. 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB(A)。					

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声 (昼间)	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声级计 AWA5680, 便携式风速仪 FYF-1, 声校准器 AWA6221B
	工业企业厂界环境噪声 (夜间)		/	

报告结束